

ArcGIS Explorer Desktop

住所検索機能 設定ガイド

ビルド 1700/1750 用

はじめに


本ガイドは、以下のバージョンの ArcGIS Explorer Desktop を使用している方を対象としております。

- ArcGIS Explorer Desktop 1700
- ArcGIS Explorer Desktop 1750


ArcGIS Explorer Desktop の検索機能は、住所検索用のサービスの運用停止に伴い標準機能として現在使用することができません。標準機能での住所検索機能のご提供は次期バージョンを予定しております。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、次期バージョンを提供させていただくまでの間に住所検索をご利用いただく場合は、以下の手順で住所検索機能の設定を行ってください。

住所検索機能 設定手順


1. ArcGIS Explorer Desktop が起動している場合は、終了します。
2. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS Explorer Desktop] → [Application Configuration Manager] をクリックします。
(または、[スタート] → [プログラム] → [ArcGIS Explorer Desktop] → [Application Configuration Manager])
3. 初めて ArcGIS アプリケーション構成を起動する場合、またはアプリケーション構成が定義されていない場合、次の画面が表示されます。[新しいアプリケーション構成を作成] をクリックします。

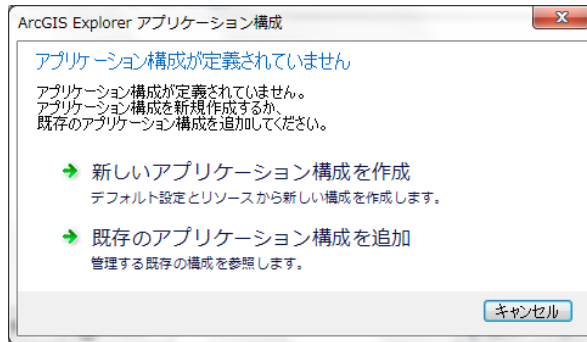


4. アプリケーション構成の名前と保存場所を設定し、[作成] をクリックします。

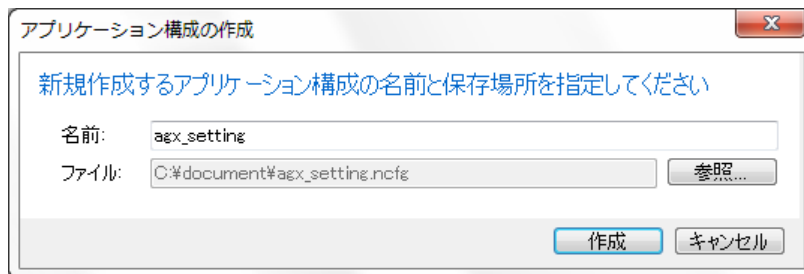


5. [管理するアプリケーション構成を選択] から作成したアプリケーション構成を選択し、[変更] をクリックします。

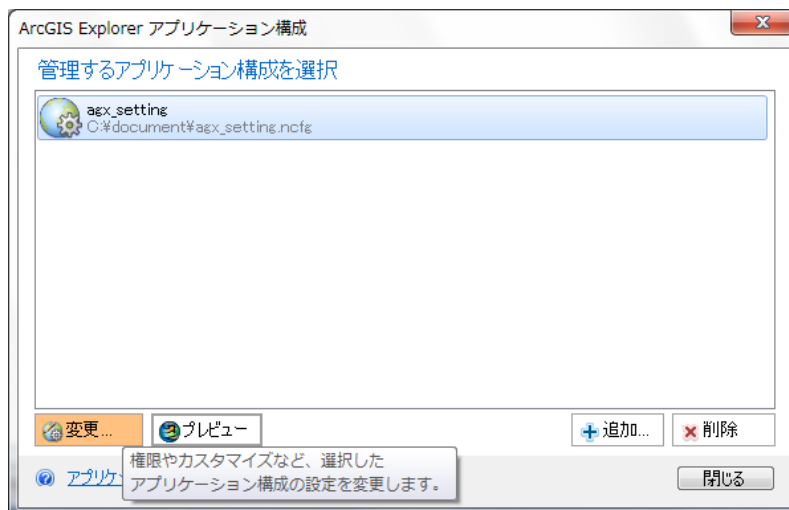

6. アプリケーション構成 プロパティ で [カスタム リソース] をクリックします。

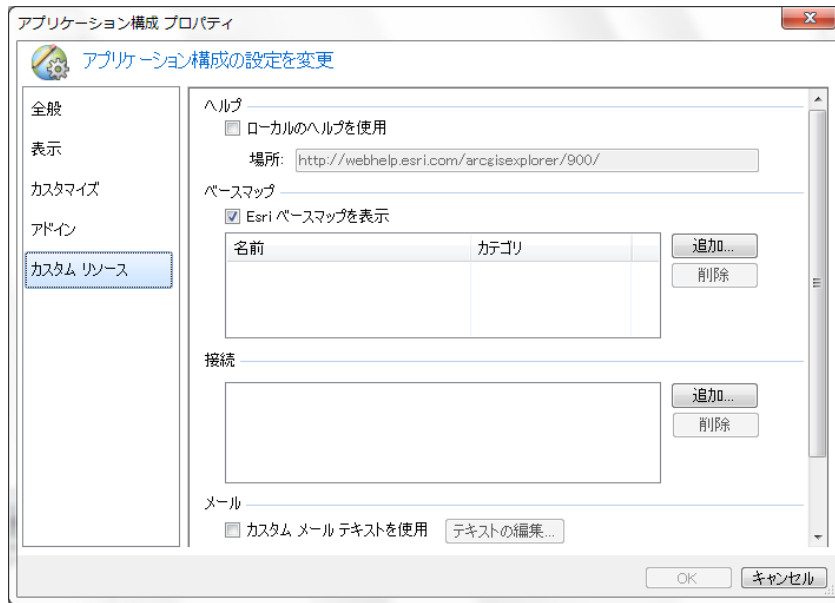

7. カスタム リソース の最下部のカスタム サービスにて [サービスの選択] ボタンをクリックします。

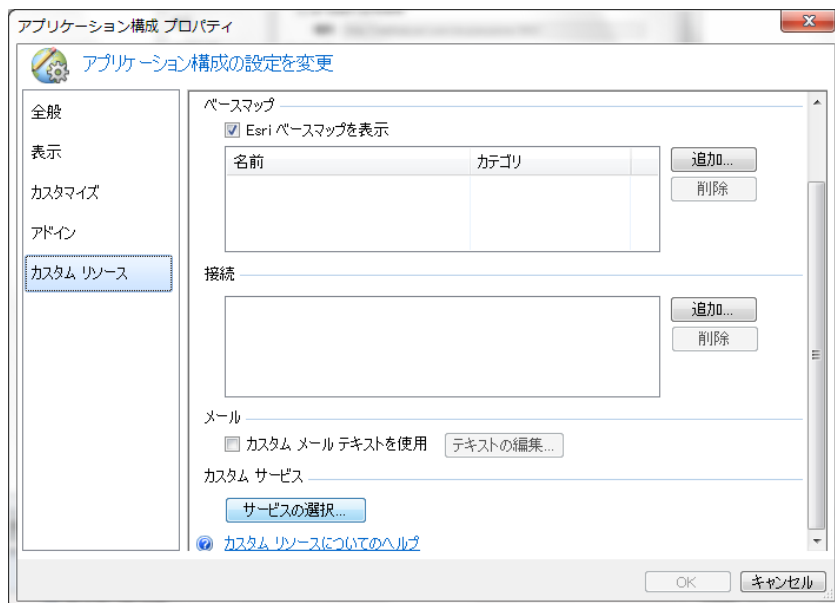


サービスの選択 にて、以下のチェックボックスにチェックを入れ、下記の URL を入力します。


- ・位置検索にカスタム サービスを使用

- ・住所検索にカスタム サービスを使用

URL: http://176.34.31.103/ArcGIS/services/Composite_All/GeocodeServer

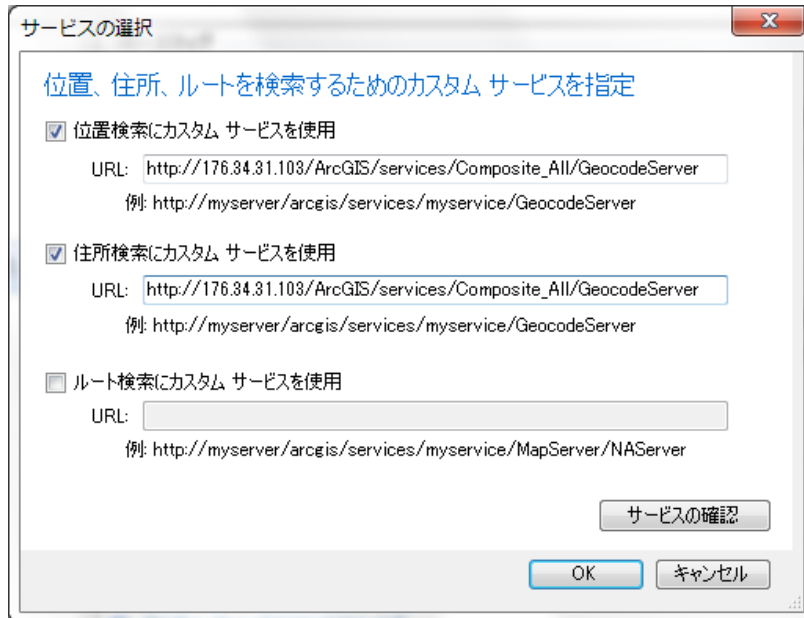


8. [サービスの確認] ボタンをクリックし、接続が確認されましたら [OK] をクリックします。

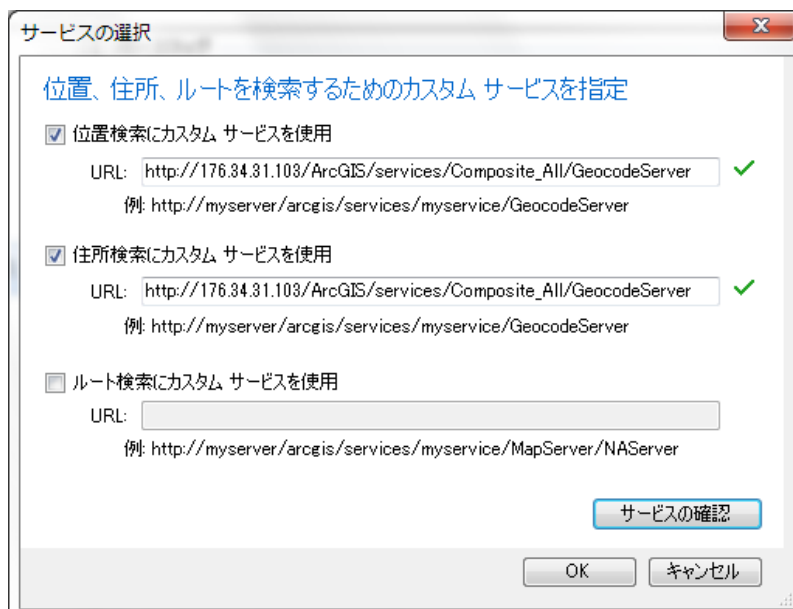


9. [OK] をクリックし、アプリケーション構成 プロパティを閉じます。


10. [はい] をクリックして、アプリケーション構成を保存します。

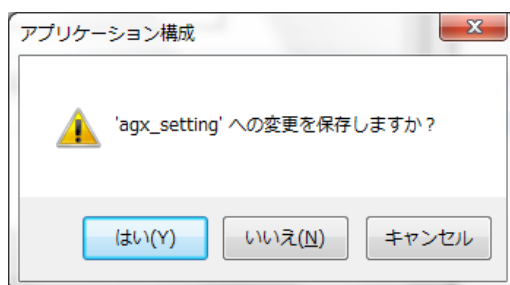


11. [閉じる] をクリックして、ArcGIS Explorer アプリケーション構成を閉じます。

12. ArcGIS Explorer Desktop で使用するアプリケーション構成を設定します。
ArcGIS Explorer Desktop を起動します。

13. [ArcGIS Explorer ] → [アプリケーション構成の設定] をクリックします。

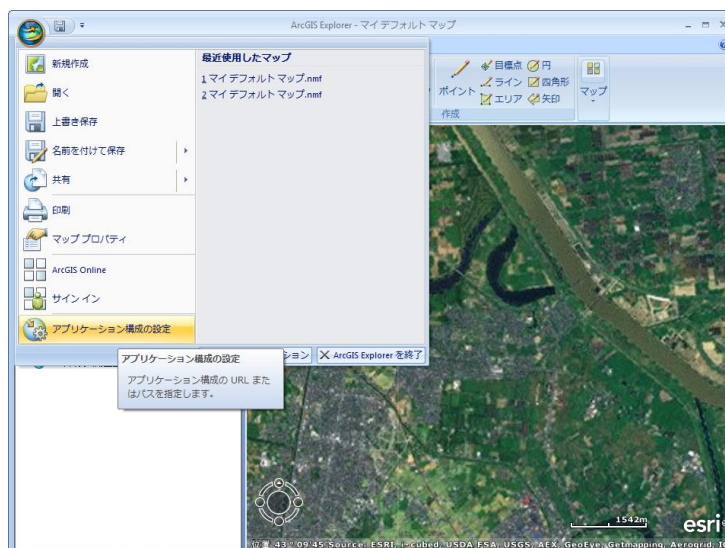

14. [次のアプリケーション構成を使用] を選択し、住所検索機能の設定を行ったアプリケーション構成を指定します。[更新]をクリックします。

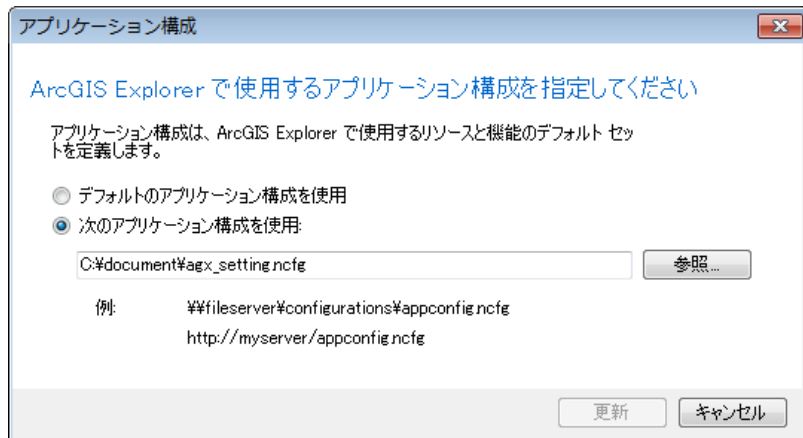

15. ArcGIS Explorer Desktop を再起動し、正常に住所検索が実行できることを確認します。



ArcGIS Explorer Desktop 住所検索機能 設定ガイド

2011年11月初版

発行/編集所 ESRI ジャパン株式会社

<http://www.esrij.com/>

- ・ 本書の一部または全部を無断で転用または複製することを禁じます。
- ・ 本書に記載されている社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。
- ・ 本書に記載されている内容は改良のため、予告なく変更される場合があります。
- ・ 本書の内容は参考情報の提供を目的としており、本書に含まれる情報はその使用先の自己の責任において利用して頂く必要があります。